


3.1. ОПАЛУБОЧНЫЕ РАБОТЫ

СП 70.13330.2012 пп. 5.17.4, 5.17.8, табл. 5.11; ГОСТ Р 52085

Прогиб собранной опалубки:
– вертикальных поверхностей –
 $1/400$ пролета;
– перекрытий – $1/500$ пролета.

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от вышележащего бетона определяется ППР и согласовывается с проектной организацией.

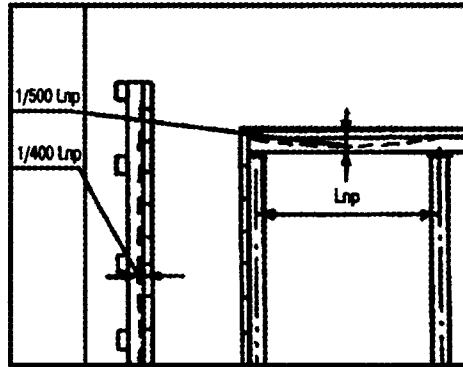

Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей:

- вертикальных из условия сохранения формы – $0,5$ МПа;
- горизонтальных и наклонных при пролете:
до 6 м – 70% проектной;
св. 6 м – 80% проектной.

Установка и приемка опалубки, распалубливание конструкций, очистка и смазка производятся по проекту производства работ (ППР).